



SOZ – КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО РАДИО

- Массивная конструкция
- Устойчивость против различных мешающих воздействий
- Нулевое потребление в неактивном состоянии
- Низкий шум выходного сигнала

Общее описание

Комплект управления размещен в парке путей и служит как разговорное место обратного радио.

Комплект SOZ может работать со всеми радиоцентралями, позволяющими обратное радио.

Основное техническое описание


Комплект SOZ сделать как коробка, предназначенная для прикрепления на опору.

Коробки сделаны из легкого сплава, а внутри размещены: микро-

фон, репродуктор и платы печатные с электронными цепями.

Комплект активизируется при помощи кнопки. После ее нажатия включиться желтый LED и разговор передается от обслуживающего персонала SOZ к дежурным по станции.

Если светит зеленый LED, то говорит дежурный по станции в SOZ. Чтобы разговор можно было слышать, должен быть SOZ активизирован кнопкой. При освобождении кнопки разговор дежурного по

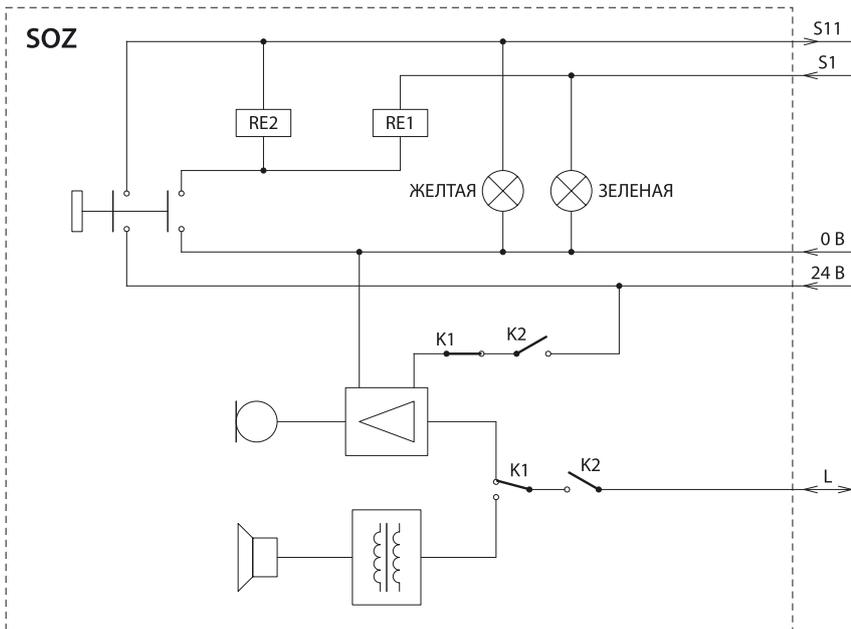

Блочная схема

станции будет направлен в репродукторную проводку (большого радио).

Приоритет направления разговора дан дежурным по станции.



Основные технические параметры

Питающее напряжение постоянного тока	24 В ± 20 %
Номинальное напряжение выходящего сигнала	1,55 В
Главные размеры	436 × 124 × 145 мм
Масса	4,6 кг
Класс защиты	IP 43

