



# RailSwing BAT-12

## Ochrana balízy

- Ochrana balízy před mechanickým poškozením
- Kompatibilní s balízami s montážními dírami v rozteči 200 mm, zejména
  - Siemens S21 (fixní i přepínatelná)
  - AŽD ABA-12
- Kompatibilní s více druhy upevnění
  - AŽD NBA-2
  - Vortok Vossloh
  - Vortok Clamp
  - Přímo do pražce
- Snadná montáž
- Určená pro rychlosti do 200 km/h včetně



### OBECNÝ POPIS

Ochrana balízy je určena pro ochranu balíz před přímým úderem či zaháknutím uvolněnými předměty visícími z projíždějících drážních vozidel (typicky uvolněným vzduchovým potrubím, uvolněným spřáhlem apod.). Ochrana balízy zachytí takový úder volně visícího předmětu a díky šikmé ploše předmět sklouzne po Ochrane balízy.

Ochrana balízy je schopna takto balízu ochránit opakovaně.

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

Ochrana balízy je umístěna mezi pražce a upevnění AŽD NBA-2, Vortok Vossloh nebo Vortok Clamp.

V případě motnáže do pražce se ochrana balízy uchytil s balízou přímo do pražce.

### OBJEDNÁNÍ

Objednací kód  
**CV809909021**






## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Teplotní rozsah	-40 až +75 °C
Relativní vlhkost	0 až 100 %
Rozměry	1214 x 650 x 184 mm (délka x šířka x výška)
Hmotnost	10 kg



*Pohled ze strany koleje*

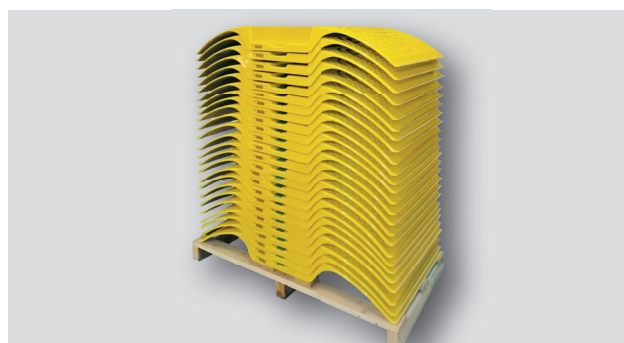

*Balení na paletách*

