



## NTZ – NÁHRADNÍ TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ

- Optická a akustická indikace příchozích volání
- Možnost umístění na stěnu nebo do stolu
- Snadná obsluha
- Vysoká spolehlivost



### Obecný popis

Náhradní telefonní zapojovač NTZ je určen pro zajištění nouzového provozu na telefonních okruzích důležitých pro řízení železniční dopravy.

Do náhradního telefonního zapojovače lze připojit až 20 telefonních okruhů.

Je doplněn optickou a akustickou indikací příchozích volání.

### Základní technický popis


Uspořádání v plastové skřínce.

Jako přepínací prvky jsou použity 3pólové stereofonní konektory.

Možnost připojení obsluhovacího telefonního přístroje.

NTZ1 – varianta pro umístění na stěnu v dopravní kanceláři, obsluhovací telefonní přístroj je položen na odkládací desce.

NTZ2 – umísťuje se do pracovního stolu výpravčího, obsluhovací telefonní přístroj je umístěn v zásuvce stolu.

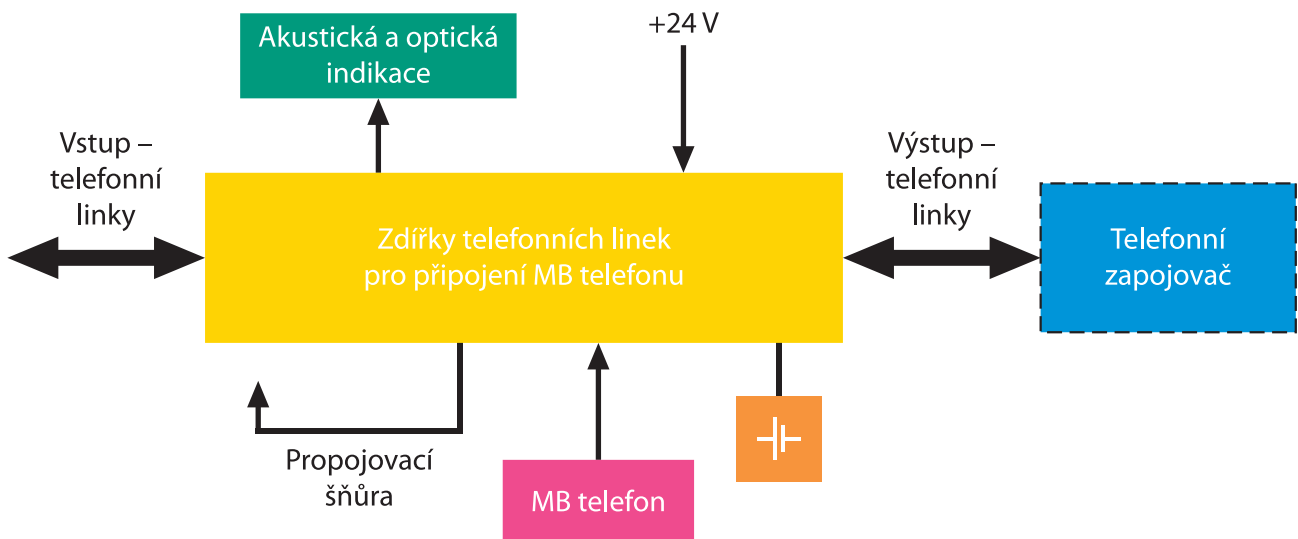

Blokové schéma



### Základní technické parametry

Stejnoseměrné napájecí napětí pro indikační obvody	25 V $\pm$ 20% (z baterie pro hlavní zapojovač)
Jmenovité napájecí napětí mikrofonního okruhu	1,5 V (z článku na zadní stěně skříňky)
Max. příkon při indikaci	11 W
Hlavní rozměry NTZ1	331 $\times$ 262 $\times$ 283 mm
Hlavní rozměry NTZ2	320 $\times$ 111 $\times$ 228 mm
Hmotnost skříňky	2 kg
Hmotnost závěsného nosiče	2,5 kg