



СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

GATECON – АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА

- Система видеодетектирования для управления въездом, выездом и для учета
- Распознавание государственных номерных знаков
- Можно расширить на детектирование превышения разрешенной высоты транспортного средства
- Моментальная визуальная проверка
- Вариабельность использования



Общее описание

GateCon – это автоматическая система, которая в состоянии распознавать государственные номерные знаки автомобилей.

Позволяет эффективно управлять и регистрировать въезд и выезд с автостоянок, наземных и подземных гаражей, охраняемых ареалов фирм и других закрытых объектов.



Систему GateCon можно легко приспособить требованиям потребителей с минимальными требова-

ниями по управлению.

На закрытых автостоянках рекомендуется дополнить системы инфракрасными сенсорами для измерения высоты приезжающих транспортных средств и для предотвращения въезда транспортных средств, которые выше, чем разрешенный лимит. В случае превышения лимита, обслуживающий персонал предупреждается при помощи звукового сигнала, сообщения голосом или текстового сообщения.

Основное техническое описание

Система состоит из камер, которые контролируют место въезда или выезда транспортных средств, анализирующих устройств и компьютера с соответствующим программным оснащением к автоматической системе шлагбаума, электронным спо-

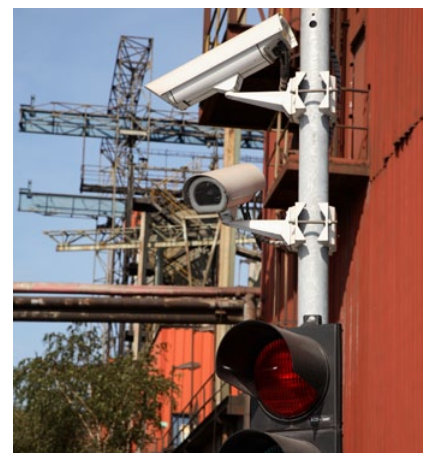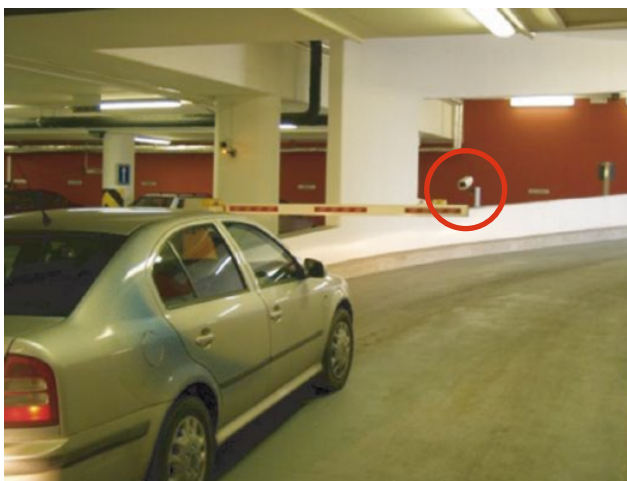

CCD камера



сбором управляемым воротам или к другим устройствам для подобных целей.

Камера делает съемку приезда транспортного средства на контрольную точку, при этом компьютер автоматически находит его государственный номерной знак и идентифицирует знаки в поле номера. Информация с экрана переводится в текстовую форму, которая пригодна для сравнения

с внутренней базой данных. Проезд транспортных средств автоматически записывается в архив и размещается там в соответствии с датой и временем, что можно использовать, например, для регистрации использования автопарка.

Работы по установке зависят от места и состояния места парковки, где необходимо принимать во внимание уже заведенные

и оправдавшие себя операции в ходе установки системы с безопасными элементами закрывания шлагбаума.


Система позволяет обрабатывать сигнал с 1 – 16 камер одновременно и гарантирует высокую надежность при их оптимальной настройке.

Основные технические параметры

Контрольные и детальные камеры	цветные CCD
Софтвер	GateCon
Питание	230 В, 50 Гц
Резервная система	выбираемые UPS Система



Система въезда – Металлургический завод в г. Тржинец

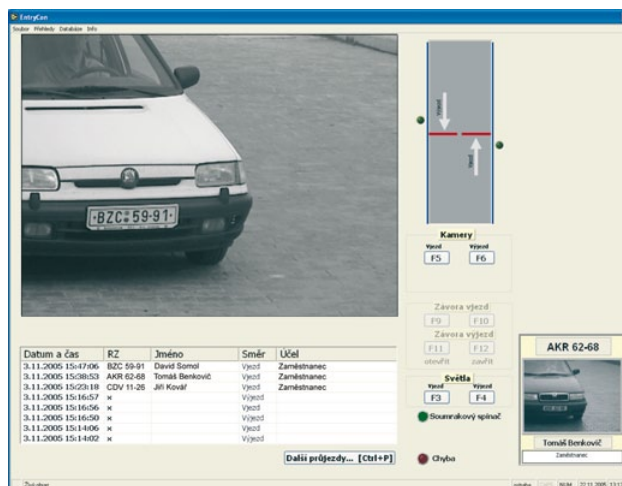

Графический интерфейс системы



Система въезда – место нахождения ООО АЖД Прага